MOTOBOMBA WP50H — ALTA PRESIÓN

Modelo WP50H | SKU 110598 | 500 L/MIN



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Bomba centrífuga autocebante de alta presión** — no requiere cebado manual constante.
- **Motor a gasolina 4 tiempos, 7 HP** con arranque manual retráctil — mayor altura de elevación de la línea.
- **Certificación SEC** y garantía de fábrica — equipo respaldado y seguro de operar.

LO ESENCIAL EN UN VISTAZO

30 m³/h	50 m	7 HP	43 kg
Caudal máx.	Altura máx.	Potencia	Peso

USOS MÁS COMUNES

1. **Riego por aspersión y sistemas que requieren presión**

   Con 50 m de altura máxima —casi el doble que el WP50 estándar— es la opción indicada cuando se necesita presión para aspersores, pitones o mangueras largas.

2. **Bombeo desde pozos profundos o a gran distancia**

   Ideal para elevar agua desde napas profundas o impulsarla a través de largos tramos de manguera, donde una bomba estándar pierde presión.

MOTOBOMBA WP50H — ALTA PRESIÓN

Modelo WP50H | SKU 110598


BOMBA Y MOTOR

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante, alta presión	**Paso de sólidos**	≤ 0.2 mm
Succión / Descarga	50mm (2")	**Caudal máximo**	30 m³/h
Altura máxima	50 m.c.a.	**Aspiración manométrica**	7 m
Modelo motor	GK210	**Tipo de motor**	Monocilíndrico, 4T, inyección directa
Refrigeración	Por aire	**Desplazamiento**	212 cc
Velocidad motor	3.600 rpm	**Potencia motor**	7 HP

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Sistema de arranque	Manual retráctil	**Capacidad estanque**	3.6 L
Capacidad de aceite	0.55 L	**Aceite recomendado**	10W30
Temperatura de trabajo	≤ 40°C	**Dimensiones (mm)**	477×425×400
Peso neto	43 kg	**Certificación**	SEC

CURVA DE RENDIMIENTO (CAUDAL VS. ALTURA)

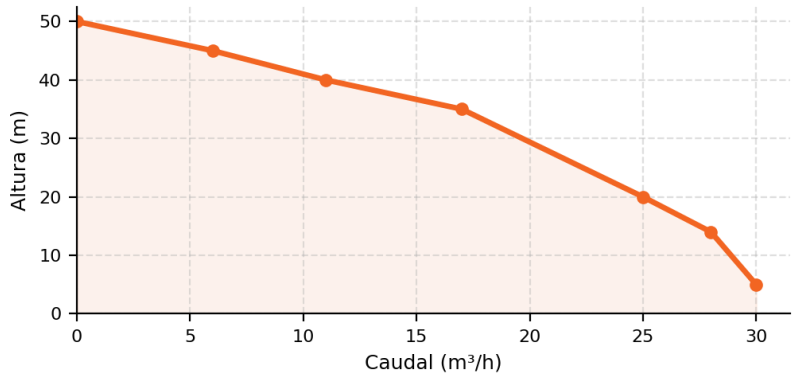

Q (m³/h)	H (m)
0	50
6	45
11	40
17	35
25	20
28	14
30	5