

PIE DE ACOPLAMIENTO VXC-F – MC-F

VERSIÓN CON SALIDA HORIZONTAL Y TUBOS GUÍA DE 3/4"

Para VXC /50-F, MC /50-F	Cód. ASSVXCF051	DN 2"
---------------------------------	-----------------	--------------

※ **Kit formado por:**



Pie de acoplamiento



Guía de deslizamiento con tornillos y junta



Soporte para tubos guía



VERSIÓN CON SALIDA VERTICAL Y TUBOS GUÍA DE 3/4"

Para VXC /50-F, MC /50-F	Cód. ASSVXCF051V	DN 2 1/2"
Para VXC /65-F, MC /65-F	Cód. ASSVXCF071V	DN 3"

VERSIÓN CON SALIDA VERTICAL Y TUBOS GUÍA DE 2"

Para VXC /50-F, MC /50-F	Cód. ASSVXCF0704V	DN 3"
Para VXC /65-F, MC /65-F	Cód. ASSVXCF0705V	

※ **Kit formado por:**



Pie de acoplamiento completo con contrabrida



Guía de deslizamiento con tornillos y junta



Soporte para tubos guía



● ACCESORIOS QUE SE PUEDEN PEDIR

GUÍA DESLIZANTE

※ Para VXC /50-F, MC /50-F con tubos guía Ø 3/4"	Cód. ASSFL0017
※ Para VXC /65-F, MC /65-F con tubos guía Ø 3/4"	Cód. ASSFL0018
※ Para VXC /50-F, MC /50-F con tubos guía Ø 2"	Cód. ASSFL071
※ Para VXC /65-F, MC /65-F con tubos guía Ø 2"	Cód. ASSFL072

Con tornillos y juntas



para tubos guía Ø 3/4"



para tubos guía Ø 2"

SOPORTE INTERMEDIO TUBOS GUÍA

※ Para tubos guía Ø 3/4"	Cód. 859SV340INTFA
※ Para tubos guía Ø 2"	Cód. 859SV349INTFA

Por razones de estabilidad, interponer un soporte:

- cada 2 metros con tubos guía de 3/4" (obligatorio)
- cada 3 metros con tubos guía de 2" (recomendado)



para tubos guía Ø 3/4"




para tubos guía Ø 2"

TUBO GUÍA (en acero inoxidable AISI 304)

※ Tubo guía Ø 3/4" de 2 metros	Cód. 54SARTG0052F
※ Tubo guía Ø 3/4" de 3 metros	Cód. 54SARTG0053F
※ Tubo guía Ø 3/4" de 6 metros	Cód. 54SARTG0056F
※ Tubo guía Ø 2" de 3 metros	Cód. 54SARTG0063F
※ Tubo guía Ø 2" de 6 metros	Cód. 54SARTG0066F




DIMENSIONES (Versión con salida horizontal)

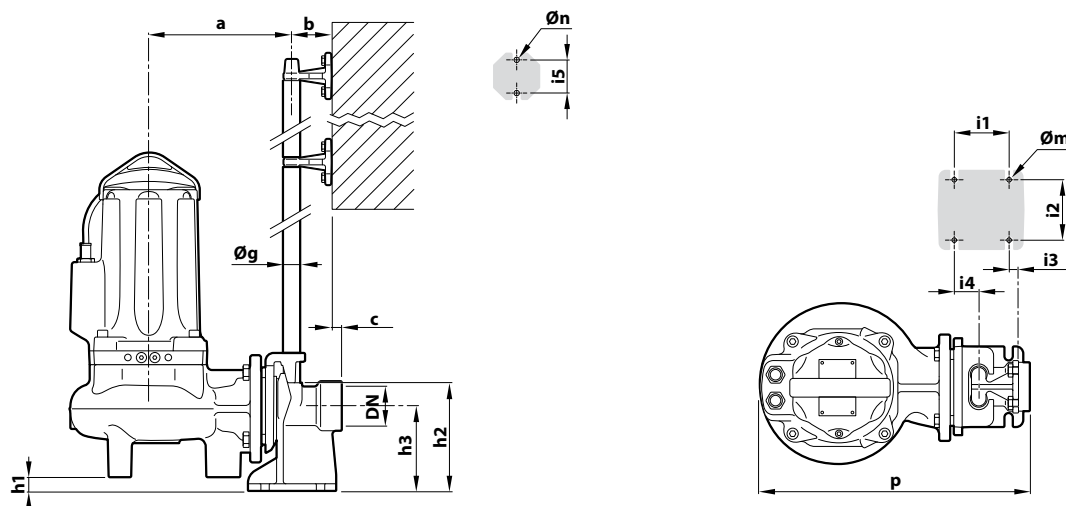

TIPO	Cuerpos sólidos mm	BOCA DN	DIMENSIONES mm													Øg	Øm	Øn
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5				
VXC /50 -F	Ø 50	2"	216	61	17	412	28	165	130	85	94	16	40	50	¾"	12	11	
MC /50 -F																		

DIMENSIONES (Versión con salida vertical)

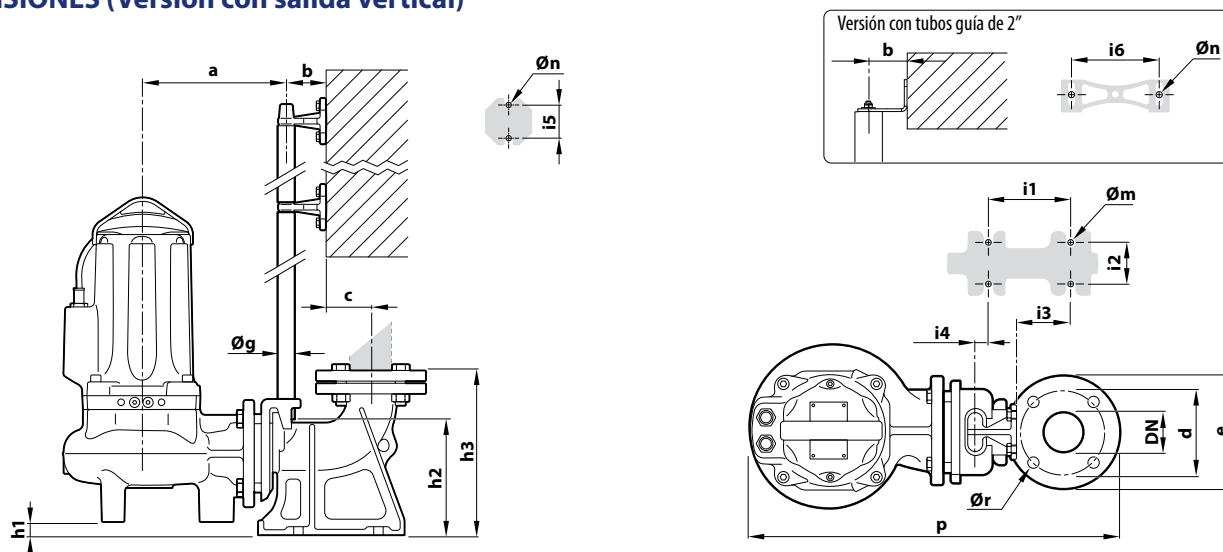

Versión con tubos guía de ¾"

TIPO	Cuerpos sólidos mm	BOCA DN	DIMENSIONES mm															Øg	Øm	Øn	Ør
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5					
VXC /50 -F	Ø 50 mm	2½"	213	61	52	125	165	526	25.5	164	215	120	72	62	3	50	¾"	14	11	18	
MC /50 -F																					
VXC /65 -F	Ø 65 mm	3" (PN6)	253	61	69	150	190	598	46	216	279	130	112	84	15	50	¾"	14	11	18	
MC /65 -F																					

Versión con tubos guía de 2"

TIPO	Cuerpos sólidos mm	BOCA DN	DIMENSIONES mm																	Øg	Øm	Øn	Ør
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6						
VXC /50 -F	Ø 50 mm	3" (PN10)	320	85	95	160	200	718	105	265	392	250	150	35	-130	-	187	2"	22	13.5	18		
MC /50 -F																							
VXC /65 -F	Ø 65 mm	3" (PN10)	359	85	95	160	200	760	84	256	392	250	150	35	-130	-	187	2"	22	13.5	18		
MC /65 -F																							